

cubenest


Manual de utilizare

Cubenest PowerCube Extended USB A+C PD 20 W



Conținutul pachetului:

- 1× Cubenest PowerCube Extended USB
- 1x Dock de montare
- Manual de utilizare

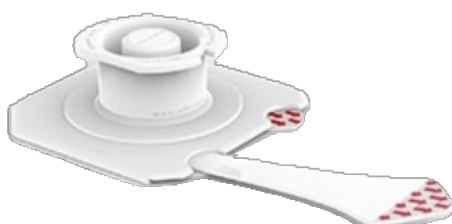

1. Descrierea dispozitivului

Cubenest PowerCube Extended USB este o priză multiplă elegantă în formă de cub cu patru ieșiri - ideală pentru conectarea a până la patru prize standard **fără a se bloca reciproc** și un cablu lung de 1,5 m. Designul elegant premiat **cu Red Dot Design** și construcția modernă din ABS cu blocare rezistentă la copii asigură o utilizare sigură și durabilă la birou, pe drum și acasă. PowerCube permite încărcarea ușoară și clară a mai multor dispozitive într-un singur corp compact. Cu ajutorul dock-ului de montare, puteți fixa PowerCube pe/sub birou, în funcție de nevoile dvs.

PowerCube are **1x intrare USB-A** și **1x intrare USB-C**.

Specificațiile produsului:



- **Model.**
- **Protecție.**
- **Variante:** verde / albastru / roșu / gri
- **Puterea de ieșire a prizelor:** max 16A/250V~2500W/50-60Hz
 - **Putere de ieșire USB-C:** 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
 - **Putere ieșire USB-A:** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - **Putere ieșire USB-A+ USB-C:** 5V/3.1A
- **Material:** ABS
- **Siguranță pentru copii**
- **Tip priză:** E
- **Lungimea cablului:** 1.5m
- **Număr de prize:** 4
- **Porturi USB:** 1x USB-A și 1x USB-C
- **Suportă tehnologia de încărcare rapidă**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS
 - QC4.0+, QC3.0, QC2.0
 - DCP, FCP, SCP, AFC
 - Apple 2.4, Samsung 2.0
 - BC1.2, PE2.0, PE1.1


2. Instrucțiuni de utilizare

Pasul 1: conectați PowerCube la o priză și conectați dispozitivul

Pasul 2: conectați dispozitivul la priza electrică Powercube.



- Datorită designului inteligent, puteți combina prizele și porturile USB după cum aveți nevoie.

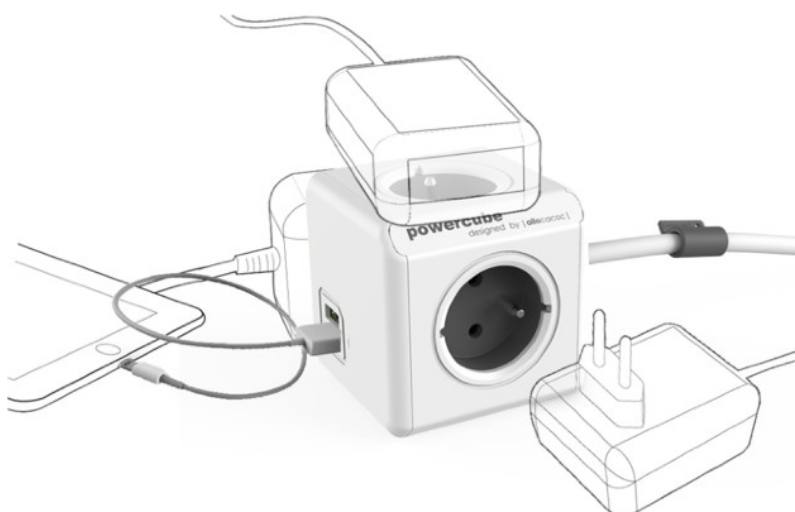


Conectarea suportului de montare

1. Îndepărtați folia de protecție de pe benzile adezive și lipiți-le de suportul de montare.



2. Lipiți suportul de montare pe o suprafață plană.
3. Introduceți suportul de montare în priza PowerCube cu ajutorul fișelor speciale și fixați prin rotire.

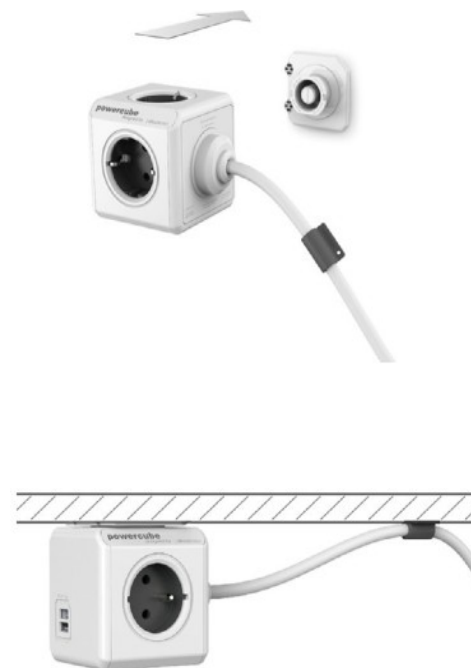

3. Instrucțiuni de siguranță

-  **NU acoperiți** dispozitivul și protejați-l de contactul cu apa.
 -  Dispozitivul **NU este destinat** utilizării în medii umede și/sau în aer liber.
 -  **NU depășiți** puterea maximă admisă.
 -  Temperatura de funcționare recomandată este de până la **25 °C**, utilizarea pe termen scurt poate fi de până la **35 °C**.
 -  Conectarea mai multor unități PowerCube **nu este recomandată**. Deși este posibil din punct de vedere tehnic să conectați modelele **PowerCube Original** și **PowerCube Extended**, din motive de siguranță este întotdeauna recomandabil să utilizați o singură unitate separat. Conectarea mai multor prize poate **supraîncărca sursa de alimentare** și poate depăși puterea maximă de intrare de **2500 W**, ceea ce poate duce la **supraîncălzire sau la deteriorarea echipamentului**. Pentru funcționarea în siguranță, utilizați întotdeauna PowerCube separat.
-

4. Întrebări frecvente (FAQ)

-  **Câte prize și porturi oferă PowerCube?**
 -  PowerCube Extended USB are cinci prize - patru prize tradiționale și un loc dedicat pentru un port USB-A și USB-C.
-  **Pot conecta adaptoare voluminoase fără să le blochez pe celelalte?**
 -  Da, datorită amplasării grijulii a prizelor, adaptoarele nu blochează alte prize, permițând utilizarea completă a tuturor prizelor.
-  **Care este capacitatea maximă de încărcare?**
 -  Suportă o sarcină **maximă de 16 A / 250 V**, adică până la **2500 W** de putere.
-  **Cât de lung este cablul?**
 -  Cablul către PowerCube Extended are o lungime de **1,5 m**. De asemenea, este disponibilă o versiune a PowerCube Extended cu cablu de **3 m**.
-  **Este produsul sigur pentru gospodăriile cu copii?**
 -  Da, conține o **siguranță pentru copii**, este **împământat**, are **plastic ABS** durabil și a trecut testele de certificare și siguranță.
-  **În ce medii este potrivit?**
 -  Este potrivit pentru **birou, camera de zi, camera copiilor și bucătărie** - oriunde aveți nevoie să alimentați mai multe dispozitive deodată într-un mod clar și sigur.
-  **Cât de premiat este designul său?**
 -  A câștigat **Red Dot Design Award**, un premiu internațional recunoscut pentru excelența în design.
-  **Pot conecta mai multe unități PowerCube între ele?**

 Conectarea mai multor unități PowerCube **nu este recomandată**. Deși este posibil din punct de vedere tehnic să combinați modelele **PowerCube Original/Rewirable** și **PowerCube Extended**, din motive de siguranță este recomandabil să utilizați **separat o singură unitate**. Atunci când combinați mai multe prize, consumul **maxim de energie de 2500 W** poate fi ușor **depășit**, crescând riscul de **supraîncărcare, supraîncălzire sau deteriorare a echipamentului**. Pentru o funcționare sigură, vă recomandăm să nu reconectați PowerCube.

5. Depanarea problemelor comune

1. Unele prize nu funcționează

- **Cauza posibilă:** priza nu este conectată corect la rețea sau este deteriorată intern.
- **Soluție:**
 - Verificați dacă PowerCube este conectat corect la o priză funcțională.
 - Încercați un alt aparat pentru a verifica dacă priza este funcțională.

2. PowerCube se încălzește

- **Cauza posibilă:** încărcare prelungită cu dispozitive de mare putere (de exemplu, ceainic, încălzitor).
- **Soluție:**
 - Verificați ca puterea totală să nu depășească 2500 W.
 - Evitați conectarea mai multor aparate puternice în același timp.
 - Nu utilizați produsul dacă încălzirea se repetă chiar și la sarcină redusă.

3. Prizele sunt strânse - este dificil să introduceți ștecherul în ele

- **Cauza posibilă:** noul produs are un mecanism de protecție mai strâns datorită încuietorii pentru copii.
- **Soluție:**
 - La prima utilizare, furca trebuie introdusă drept și mai ferm.
 - După câteva utilizări, mecanismul se va slăbi ușor și manipularea va fi mai ușoară.

4. Incompatibil cu prize fără împământare (de exemplu, cabluri mai vechi)

- **Cauza posibilă:** PowerCube necesită o **priză cu împământare** (tip E).
- **Soluție:**
 - Utilizați numai în prize standard cu pin de protecție sau contacte laterale.
 - Nu utilizați cu reductoare care ocolesc împământarea.

Asistență tehnică

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **+420 704 613 961 Telefon.**

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o perioadă de garanție de 24 de luni.
- În cazul unui defect, vă rugăm să completați [formularul](#) nostru [de cerere de garanție](#).