

cubenest

Manual de utilizare

Cubenest PowerCube Original USB C+C PD 35 W gri



Conținutul pachetului:

- 1× Cubenest PowerCube Original USB C+C 35W
- Manual de utilizare

1. Descrierea dispozitivului

Cubenest PowerCube Original USB 35 W este o priză multiplă elegantă în formă de cub cu patru ieșiri - ideală pentru conectarea a până la patru prize standard **fără a se bloca între ele**.

PowerCube vă va facilita intrarea într-o eră a vitezei și eficienței, folosind cea mai recentă **tehnologie PD - Power Delivery**. Această tehnologie avansată detectează în mod inteligent dispozitivul, se adaptează automat la acesta și furnizează **până la 35 W de putere** în modurile 5, 9, 12, 15 și 20 V. Designul elegant premiat **cu Red Dot Design** și construcția modernă din ABS cu blocare rezistentă la copii asigură o utilizare sigură și durabilă la birou, pe drum și acasă. PowerCube permite încărcarea ușoară și clară a mai multor dispozitive într-un singur corp compact. PowerCube are 4 prize clasice și **2x intrări USB-C**.

Specificațiile produsului:



- **Model:** Original USB C+C 35W
- **Protecție:** supratensiune, scurtcircuit, termică, curent
- **Variante:** gri
- **Puterea de ieșire a prizelor:** max 16A/250V~3680W/50-60Hz
 - **Putere ieșire USB-C1:** max 35W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 15V/2.33A, 20V/1.75A
 - **Putere ieșire USB-C2:** max 35W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 15V/2.33A, 20V/1.75A
 - **Putere ieșire USB-C1+ USB-C2:** max 24W, 12W (5V/2.4A)+ 12W (5V/2.4A)
- **Material:** ABS
- **Siguranță cu siguranță pentru copii**
- **Tip priză:** E
- **Număr de prize:** 4
- **Porturi:** 2x USB-C
- **Suportă tehnologia de încărcare rapidă**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS
 - QC4.0+, QC3.0, QC2.0
 - DCP, FCP, SCP, AFC
 - Apple 2.4, Samsung 2.0
 - BC1.2, PE2.0, PE1.1


2. Instrucțiuni de utilizare

Pasul 1: Conectați PowerCube la priza electrică. **Pasul 2:**

conectați dispozitivul la priza electrică Powercube.



- Datorită designului inteligent, puteți combina prizele și porturile USB după cum aveți nevoie.

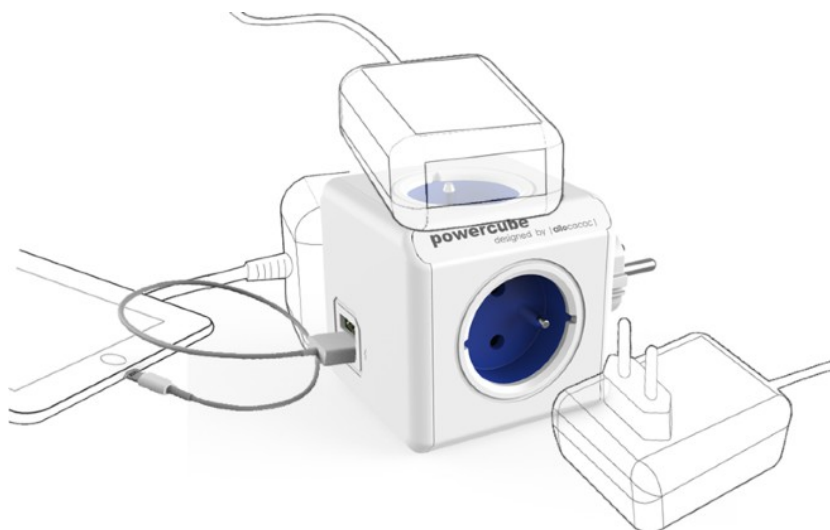

3. Instrucțiuni de siguranță

-  **NU acoperiți** dispozitivul și protejați-l de contactul cu apa.
 -  Dispozitivul **NU este destinat** utilizării în medii umede și/sau în aer liber.
 -  **NU depășiți** puterea maximă permisă.
 -  Temperatura de funcționare recomandată este de până la **25 °C**, utilizarea pe termen scurt poate fi de până la **35 °C**.
 -  Interconectarea mai multor unități PowerCube **nu este recomandată**. Deși este posibil din punct de vedere tehnic să conectați modelele **PowerCube Original/Rewirable** și **PowerCube Extended**, din motive de siguranță este întotdeauna recomandabil să utilizați separat o singură unitate. Conectarea mai multor prize poate **supraîncărca rețeaua electrică** și depăși puterea maximă de intrare de **2500 W**, ceea ce poate duce la **supraîncălzire sau poate deteriora echipamentului**. Utilizați întotdeauna PowerCube separat pentru o funcționare sigură.
-

4. Întrebări frecvente (FAQ)

? Câte prize și porturi oferă PowerCube?

-  PowerCube are patru prize de alimentare clasice și 2x porturi USB-C.

? Pot conecta adaptoare voluminoase fără a bloca altele?

-  Da, datorită plasării atente a prizelor, adaptoarele nu acoperă alte prize, permițând utilizarea completă a tuturor prizelor.

? Care este capacitatea maximă de încărcare?

-  Suportă o sarcină **maximă de 16 A / 250 V**, adică o putere de până la **3680 W**.

? Este produsul sigur pentru gospodăriile cu copii?

-  Da, include o **siguranță pentru copii**, este **împământat**, are **plastic ABS** durabil și a trecut testele de certificare și siguranță.

? În ce medii este potrivit?

-  Este potrivit pentru **birou, camera de zi, camera copiilor și bucătărie** - oriunde aveți nevoie să alimentați mai multe dispozitive deodată într-un mod clar și sigur.

? Cât de premiat este designul său?

-  A câștigat **Red Dot Design Award**, un premiu internațional recunoscut pentru excelența în design.

? Pot conecta mai multe unități PowerCube între ele?

-  Conectarea mai multor unități PowerCube **nu este recomandată**. Deși este posibil din punct de vedere tehnic să combinați modelele **PowerCube Original/Rewirable** și **PowerCube Extended**, din motive de siguranță este recomandabil să utilizați **separat o singură unitate**. Atunci când se combină mai multe prize, se poate ușor

depăși cu ușurință consumul maxim de energie de 2500 W, crescând riscul de **supraîncărcare, supraîncălzire sau deteriorare a echipamentului**. Pentru o funcționare sigură, vă recomandăm să nu reconectați PowerCube.

5. Depanarea problemelor comune

1. Unele prize nu funcționează

- **Cauza posibilă:** priza nu este conectată corect la rețea sau este deteriorată intern.
- **Soluție:**
 - Verificați dacă PowerCube este conectat corect la o priză funcțională.
 - Încercați un alt aparat pentru a verifica dacă priza este funcțională.

2. PowerCube se încălzește

- **Cauza posibilă:** încărcare prelungită cu dispozitive de mare putere (de exemplu, ceainic, încălzitor).
- **Soluție:**
 - Verificați ca puterea totală să nu depășească 3680 W.
 - Evitați conectarea mai multor aparate puternice în același timp.
 - Nu utilizați produsul dacă încălzirea se repetă chiar și la sarcină redusă.

3. Prizele sunt strânse - este dificil să introduceți ștecherul în ele

- **Cauza posibilă:** noul produs are un mecanism de protecție mai strâns datorită încuietorii pentru copii.
- **Soluție:**
 - La prima utilizare, furca trebuie introdusă drept și mai ferm.
 - După câteva utilizări, mecanismul se va slăbi ușor și manipularea va fi mai ușoară.

4. Incompatibil cu prize fără împământare (de exemplu, cabluri mai vechi)

- **Cauza posibilă:** PowerCube necesită o **priză cu împământare** (tip E).
- **Soluție:**
 - Utilizați numai în prize standard cu pin de protecție sau contacte laterale.
 - Nu utilizați cu reductoare care ocolesc împământarea.

Asistență tehnică

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **+420 704 613 961 Telefon.**

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o perioadă de garanție de 24 de luni.
- În cazul unui defect, vă rugăm să completați [formularul](#) nostru [de cerere de garanție](#).