

cubenest

Manual de utilizare

Adaptor PD GaN 65W Cubenest S3D0



Conținutul pachetului:

- 1× Adaptor PD GaN 65W S3D0
- 1× cablu USB-C la USB-C 1m
- 1x Manual de utilizare




1. Descrierea dispozitivului

Cubenest S3D0 este un adaptor USB puternic și compact cu tehnologie **GaN** pentru încărcare rapidă și sigură de **până la 65 W**. Acesta oferă trei ieșiri - **2× USB-C și 1× USB-A** - pentru încărcarea simultană a mai multor dispozitive. Ideal pentru laptopuri, tablete, telefoane și accesorii acasă, la birou și în mișcare.

Specificațiile produsului:



- **Protecție:** supratensiune, scurtcircuit, termică și curent.
- **Model:** S3D0
- **Putere totală:** 65 W
- **Suportă tehnologiile:**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS, QC4.0+, QC 3.0, QC2.0, DCP, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4, Samsung 2.0, BC1.2, PE2.0, PE1.1
- **Porturi:**
 - 2× USB-C
 - 1× USB-A
- **Parametrii de încărcare rapidă:**
 - Intrare: AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A
 - Putere de ieșire USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - Puterea de ieșire USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - Putere ieșire USB-A: 3,4-5,5V/5A, 5/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A
- **Încărcarea simultană a mai multor dispozitive**
 - Adaptorul vă permite să încărcați **trei** dispozitive simultan.
 - Atunci când sunt conectate mai multe dispozitive, puterea este împărțită între porturi.
 - Pentru a obține puterea maximă pe un anumit port, vă recomandăm să conectați mai puține dispozitive.
- **Schema de conectare:**

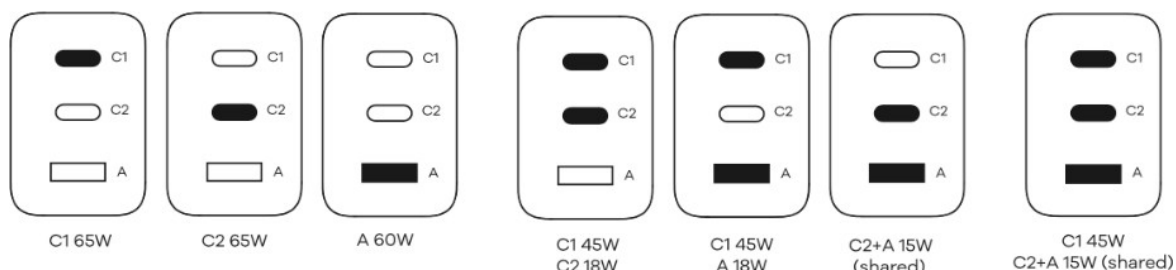

2. Instrucțiuni de utilizare

Pasul 1: Conectați adaptorul la sursa de alimentare

1. Conectați cablul de alimentare la adaptor.
2. Conectați adaptorul la o priză electrică (100-240 V CA).

Pasul 2: Conectați dispozitivul la adaptor

1. Selectați portul corespunzător (USB-C sau USB-A) în funcție de dispozitivul dvs.
 2. Conectați dispozitivul utilizând un cablu compatibil.
 3. Adaptorul va detecta automat dispozitivul conectat și **va regla** puterea de ieșire.
-

3. Instrucțiuni de siguranță

-  **UTILIZAȚI** numai cabluri de înaltă calitate, certificate și nedeteriorate.
 -  **ASIGURAȚI** o **ventilație** adecvată a adaptorului în timpul funcționării.
 -  **NU expuneți** adaptorul la temperaturi extreme, umiditate sau lumina directă a soarelui.
 -  **PROTEJAȚI** adaptorul de apă și alte lichide.
-

4. Întrebări frecvente (FAQ)

? Ce dispozitive pot încărca cu acest adaptor?

 Adaptorul suportă încărcarea laptopurilor (MacBook, Dell, HP, Lenovo), tabletelor, telefoanelor (iPhone, Samsung, Xiaomi, etc.), consolelor de jocuri (Nintendo Switch), căștilor, băncilor de energie și a altor dispozitive cu conector USB-C sau USB-A.

? Pot utiliza adaptorul în străinătate?

 Da, adaptorul suportă o gamă largă de tensiune de intrare de 100-240V, astfel încât îl puteți utiliza oriunde în lume. Dacă călătoriți, tot ce aveți nevoie este adaptorul corect pentru priza din țara dvs.

? Cum știu dacă dispozitivul meu acceptă încărcarea rapidă?

 Verificați specificațiile dispozitivului dumneavoastră. Dacă acesta acceptă USB Power Delivery (PD) 3.0 sau 3.1, Quick Charge (QC) 4.0+ sau un alt standard de încărcare rapidă, se va încărca la o viteză mai mare.

? Pot încărca dispozitive care nu acceptă încărcare rapidă cu acest adaptor?

 Da, adaptorul ajustează automat puterea de ieșire la nevoile dispozitivului conectat, astfel încât este sigur să încărcați dispozitive mai vechi sau mai puțin puternice.

? Care este diferența dintre porturile USB-C și USB-A de pe acest adaptor?

✓ Porturile USB-C suportă o putere mai mare (max 65W) și încărcare rapidă (PD 3.1).

Porturile USB-A au o putere mai mică (max 60W), dar sunt potrivite pentru dispozitive mai vechi, cum ar fi unele telefoane, căști sau bănci de energie.

? Care este puterea maximă de ieșire per port?

✓ USB-C 1 și USB-C 2: până la 65W

✓ USB-A: până la 60W

? Care este puterea totală de ieșire a adaptorului?

✓ Puterea totală de ieșire este de 65W, care este distribuită dinamic între dispozitivele conectate.

? Care este lungimea cablului de alimentare?

✓ Cablu USB-C la USB-C de 1m cu suport de alimentare de 240W.

? Care este diferența dintre S3D0 și S3D1?

✓ S3D1 include fișe pentru prize din întreaga lume - UE, SUA, Marea Britanie, UA.

5. Depanarea celor mai frecvente probleme

1. Dispozitivul nu se încarcă / adaptorul nu răspunde

- **Explicație:** este posibil ca adaptorul să nu fie conectat corect, cablul să fie deteriorat sau dispozitivul să nu suporte protocolul de încărcare.
- **Soluție: Închideți bine adaptorul:**
 - Asigurați-vă că adaptorul este bine introdus în priză.
 - Încercați un alt cablu USB-C.
 - Verificați dacă dispozitivul dvs. acceptă Power Delivery (PD) sau protocoale compatibile.
 - Încercați un alt port.

2. Încărcare lentă

- **Explicație:** Cauzele posibile sunt utilizarea unui cablu neadecvat, partajarea energiei cu mai multe dispozitive conectate sau limitarea puterii de încărcare de către dispozitivul în sine.
- **Soluție:**
 - Utilizați un cablu autentic sau de calitate cu suport PD 65W.
 - Dacă încărcați mai multe dispozitive simultan, deconectați-le pe celelalte și încercați să încărcați doar unul.
 - Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă încărcarea rapidă.

3. Adaptorul se încălzește

- **Explicație:** Încălzirea este frecventă în cazul adaptoarelor GaN la putere mare - tehnologia GaN (nitrură de galiu) suportă temperaturi mai ridicate mai bine decât adaptoarele convenționale.
- **Soluție:**
 - Asigurați o ventilație suficientă în jurul adaptorului.
 - Evitați utilizarea adaptorului în zone închise sau fierbinți.
 - Supraîncălzirea este normală dacă nu este extremă (peste 60°C la suprafață).

4. Portul USB-A nu funcționează cu unele dispozitive

- **Explicație:** unele telefoane/tablete mai noi sunt optimizate pentru USB-C și pot fi mai puțin compatibile cu USB-A.
- **Soluție:**
 - Utilizați portul USB-C dacă dispozitivul permite acest lucru.
 - Încercați un alt cablu sau dispozitiv pentru a verifica funcționalitatea portului.

5. Lumina LED nu este aprinsă

- **Explicație:** este posibil ca adaptorul să nu fie alimentat sau să fi avut loc o suprasarcină/de deconectare protectoare.
- **Soluție:**
 - Verificați funcționalitatea prizei.
 - Încercați adaptorul pe o altă priză.

Asistență tehnică

 **Email:** info@cubenest.ro

 +420 704 613 961

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o garanție de 24 de luni.
- În cazul unui defect, vă rugăm să completați formularul nostru de reclamație - <https://www.cubenest.ro/info/reclamatii>