

cubenest

Manual de utilizare

Cubenest Travel PD GaN Adaptor 65W S3D1



Conținutul pachetului:

- 1× Adaptor PD GaN 65W S3D1
- 4× conectori (EU, US, UK, AU)
- 1x Manual de utilizare




1. Descrierea dispozitivului

Cubenest S3D1 este un **adaptor GaN 65W** compact și puternic, potrivit pentru încărcarea laptopurilor, tabletelor și telefoanelor. Cu suport Power Delivery și două porturi USB-C, acesta permite încărcarea rapidă și eficientă a **două dispozitive simultan** - ideal pentru utilizarea zilnică și călătorii. **Tehnologia GaN** asigură o eficiență mai mare și o încălzire mai redusă comparativ cu adaptoarele convenționale. De asemenea, sunt incluse prize interschimbabile pentru utilizarea în diferite țări.

Specificațiile produsului:





- **Protecție:** supratensiune, scurtcircuit, termică și curent.
- **Model:** S3D1
- **Putere totală:** 65 W
- **Suportă tehnologiile:**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS, QC4.0+, QC 3.0, QC2.0, DCP, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4, Samsung 2.0, BC1.2, PE2.0, PE1.1
- **Porturi:**
 - 2× USB-C
 - 1× USB-A
- **Parametrii de încărcare rapidă:**
 - Intrare: AC 100-240V~50/60Hz 1.5A
 - Putere de ieșire USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - Puterea de ieșire USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - Putere ieșire USB-A: 3,4-5,5V/5A, 5/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A
- **Încărcarea simultană a mai multor dispozitive**
 - Adaptorul vă permite să încărcați **trei** dispozitive simultan.
 - Atunci când sunt conectate mai multe dispozitive, puterea este împărțită între porturi.
 - Pentru a obține puterea maximă pe un anumit port, vă recomandăm să conectați mai puține dispozitive.
- **Schema de conectare:**

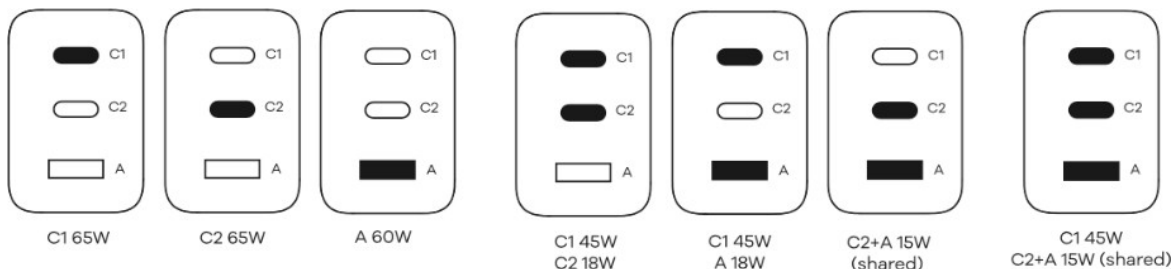

2. Instrucțiuni de utilizare

Pasul 1: Conectați adaptorul la sursa de alimentare

1. Alegeți conectorul pe care trebuie să îl utilizați în țara dvs. și atașați-l la adaptor. Pentru a îndepărta vârful, rotiți în sens antiorar și îndepărtați.

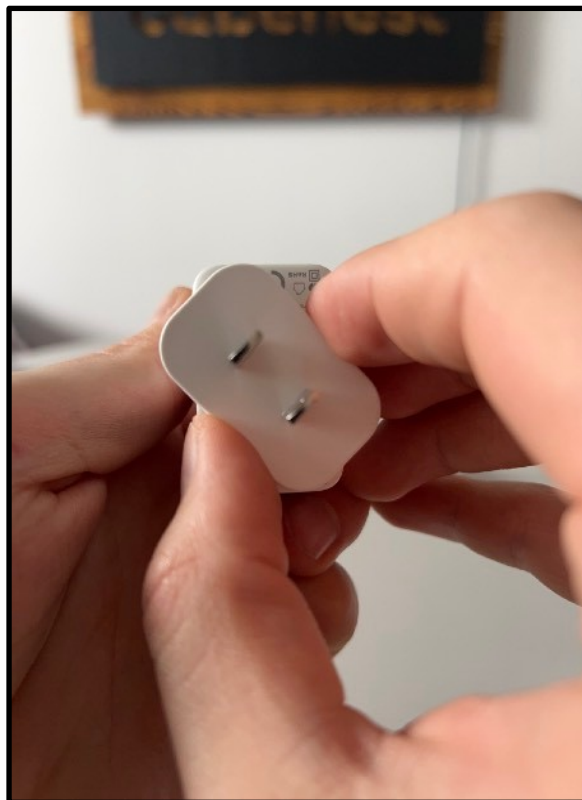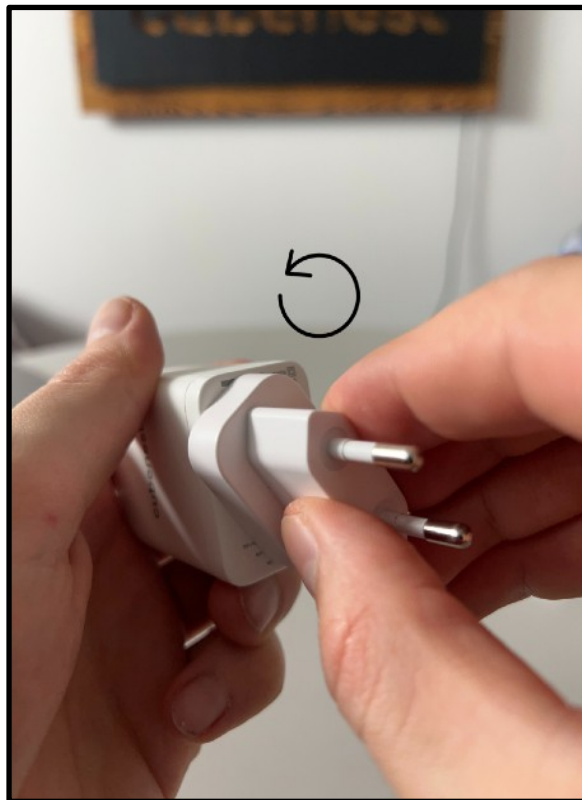

2. Conectați adaptorul la o priză electrică (100-240 VAC).

Pasul 2: Conectați dispozitivul la adaptor

1. Selectați portul corespunzător (USB-C sau USB-A) în funcție de dispozitiv.
 2. Conectați dispozitivul utilizând un cablu compatibil.
 3. Adaptorul va detecta automat dispozitivul conectat și **va regla** puterea de ieșire.
-

3. Instrucțiuni de siguranță

-  **Utilizați** numai cabluri de înaltă calitate și certificate.
 -  **NU utilizați un** cablu USB necertificat sau deteriorat pentru încărcare.
 -  **Asigurați o ventilație** adecvată a adaptorului în timpul funcționării.
 -  **Nu expuneți** adaptorul la temperaturi extreme, umiditate sau lumina directă a soarelui.
 -  **Protejați** adaptorul de apă și alte lichide.
-

4. Întrebări frecvente (FAQ)

? Ce dispozitive pot încărca cu acest adaptor?

-  Adaptorul suportă încărcarea laptopurilor (MacBook, Dell, HP, Lenovo), tabletelor, telefoanelor (iPhone, Samsung, Xiaomi, etc.), consolelor de jocuri (Nintendo Switch), căștilor, băncilor de energie și a altor dispozitive cu conector USB-C sau USB-A.

? Pot utiliza adaptorul în străinătate?

-  Da, adaptorul suportă o gamă largă de tensiune de intrare de 100-240V, astfel încât îl puteți utiliza oriunde în lume. Dacă călătoriți, selectați doar mufa corectă pentru priza din țara dvs.

? Cum știu dacă dispozitivul meu acceptă încărcarea rapidă?

-  Verificați specificațiile dispozitivului dumneavoastră. Dacă acceptă USB Power Delivery (PD) 3.0 sau 3.1, Quick Charge (QC) 4.0+ sau alt standard de încărcare rapidă, acesta se va încărca la o viteză mai mare.

? Pot încărca dispozitive care nu acceptă încărcare rapidă cu acest adaptor?

-  Da, adaptorul ajustează automat puterea de ieșire la nevoile dispozitivului conectat, astfel încât este sigur să încărcați dispozitive mai vechi sau mai puțin puternice.

? Care este diferența dintre porturile USB-C și USB-A de pe acest adaptor?

-  Porturile USB-C suportă o putere mai mare (max 65W) și încărcare rapidă (PD 3.1).

Porturile USB-A au o putere mai mică (max 60W), dar sunt potrivite pentru dispozitive mai vechi, cum ar fi unele telefoane, căști sau bănci de energie.

? Care este puterea maximă de ieșire per port?

✓ USB-C 1 și USB-C 2: până la 65W

✓ USB-A: până la 60W

? Care este puterea totală de ieșire a adaptorului?

✓ Puterea totală este de 65 W, care este distribuită dinamic între dispozitivele conectate.

? Care este lungimea cablului de alimentare?

✓ Cablu USB-C la USB-C de 1m cu suport de putere de 240 W.

5. Depanarea celor mai frecvente probleme

1. Dispozitivul nu se încarcă / adaptorul nu răspunde

- **Explicație:** este posibil ca adaptorul să nu fie conectat corect, cablul să fie deteriorat sau dispozitivul să nu suporte protocolul de încărcare.
- **Soluție: Închideți bine adaptorul:**
 - Asigurați-vă că adaptorul este bine introdus în priză.
 - Încercați un alt cablu USB-C.
 - Verificați dacă dispozitivul dvs. acceptă Power Delivery (PD) sau protocoale compatibile.
 - Încercați un alt port.

2. Încărcare lentă

- **Explicație:** Cauzele posibile sunt utilizarea unui cablu neadecvat, partajarea alimentării cu mai multe dispozitive conectate sau dispozitivul în sine care limitează puterea de încărcare.
- **Soluție:**
 - Utilizați un cablu PD autentic sau de înaltă calitate cu un suport de minim 65W.
 - Dacă încărcați mai multe dispozitive simultan, deconectați-le pe celelalte și încercați să încărcați doar unul.
 - Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă încărcarea rapidă.

3. Adaptorul se încălzește

- **Explicație:** Încălzirea este frecventă în cazul adaptoarelor GaN la putere mare - tehnologia GaN (nitrură de galiu) suportă temperaturi mai ridicate mai bine decât adaptoarele convenționale.
- **Soluție:**
 - Asigurați o ventilație suficientă în jurul adaptorului.
 - Evitați utilizarea adaptorului în zone închise sau fierbinți.
 - Supraîncălzirea este normală dacă nu este extremă (peste 60°C la suprafață).

4. **Portul USB-A nu funcționează cu unele dispozitive**

- **Explicație:** unele telefoane/tablete mai noi sunt optimizate pentru USB-C și pot fi mai puțin compatibile cu USB-A.
- **Soluție:**
 - Utilizați portul USB-C dacă dispozitivul permite acest lucru.
 - Încercați un alt cablu sau dispozitiv pentru a verifica funcționalitatea portului.

5. **Lumina LED nu este aprinsă**

- **Explicație:** este posibil ca adaptorul să nu fie alimentat sau să fi avut loc o suprasarcină/deconectare protectoare.
- **Soluție:**
 - Verificați funcționalitatea prizei.
 - Încercați adaptorul pe o altă priză.

Asistență tehnică

 **Email:** info@cubenest.ro

 **+420 704 613 961**

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o garanție de 24 de luni.
- În cazul unui defect, vă rugăm să completați formularul nostru de reclamație - <https://www.cubenest.ro/info/reclamatii>