

cubenest

Manual de utilizare



Lampa de birou cu LED LTW01C și LTW01

Conținutul pachetului:

- 1× cablu USB C - USB C 60W (1,5 m)
- 1x lampă de birou LED
- 1x manual de utilizare



1. Descrierea dispozitivului

Lampa de birou LTW01(C) dispune de o sursă de lumină care oferă o iluminare excelentă pentru **utilizare acasă și la birou**, permițând comutarea ușoară între nivelurile de luminozitate **de 10% și 100%** și **5 temperaturi de culoare** care sunt ideale pentru **citire, lucru și studiu** într-un mediu confortabil și sănătos. Cu ajutorul lămpii, vă puteți încărca dispozitivele utilizând portul USB-A și, în cazul **LTW01C**, protocolul de **încărcare wireless Qi**.

Specificațiile produsului:



- **Protecție:** supratensiune, scurtcircuit, **protecție** termică și de curent.
- **Intrare USB-C:** 5V/3A
- **Ieșire USB-A:** 5V/1A
- **Încărcare USB-C:** LTW01C - 5W / LTW01 - 10W
- **Încărcare wireless Qi:** LTW01C - 10 W / **LTW01 nu are încărcare wireless**
- **Temperatura luminii:** 2800K - 6500K
- **Flux luminos:** LTW01 - 500 Lumen / LTW01C - 300 Lumen
- **Durata de viață:** 35.000 de ore
- **LED:** 50 x 0,2 W
- **Clasa energetică:** F
- **Cerințe de alimentare:** min. 20 W adaptor (nu este inclus) - recomandăm un adaptor PD de 20 W sau mai mult




2. Instrucțiuni de utilizare

1. Cablarea lămpii:




2. Aprinderea/stingerea lămpii: Atingeți butonul ON cu degetul pentru a aprinde/opri lumina.

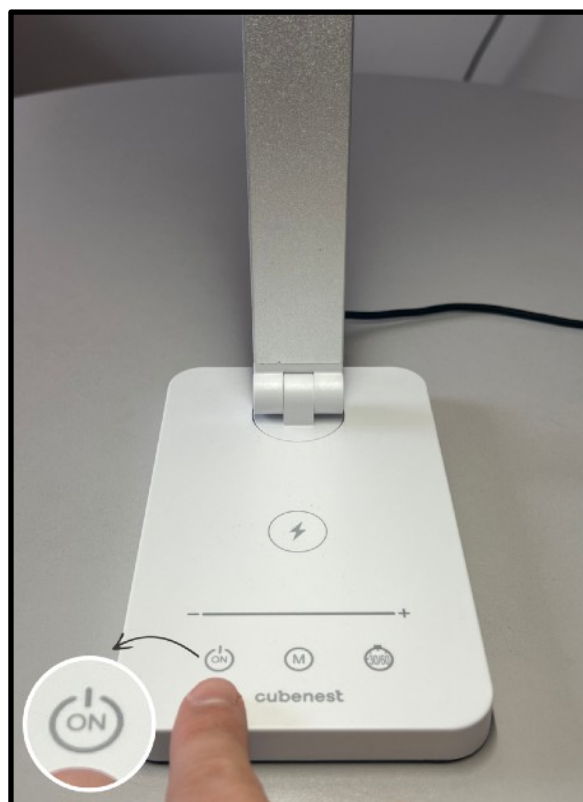

3. **Reglarea luminozității:** Glisați degetul pentru a modifica luminozitatea între 10% - 100%.





4. Atingeți butonul M cu degetul pentru a comuta între culori - 2800K - 3400K - 4500K - 5600K - 6500K.

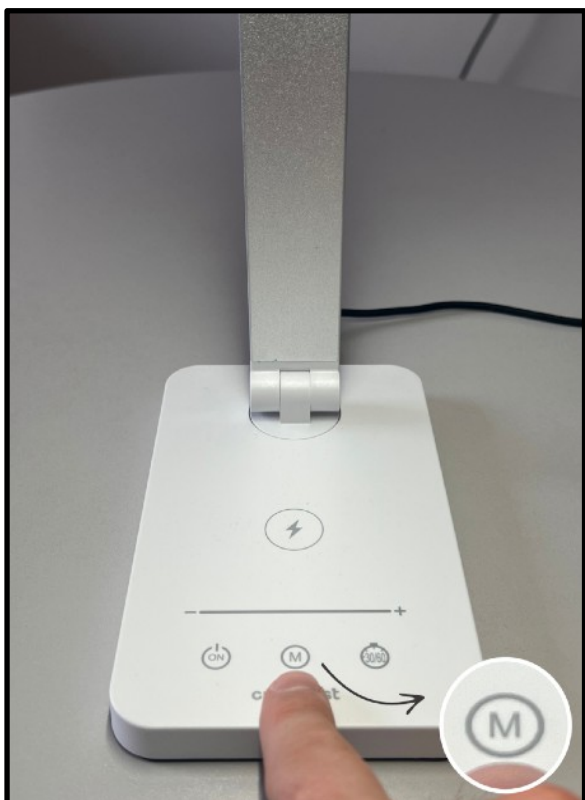



5. Atingeți butonul 30/60 cu degetul pentru a seta stingerea lămpii după 30 de minute sau 60 de minute.

- Culoarea **verde** de pe buton setează stingerea lămpii după 30 de minute.
- Culoarea **albastră** de pe buton setează stingerea lămpii după 60 de minute.

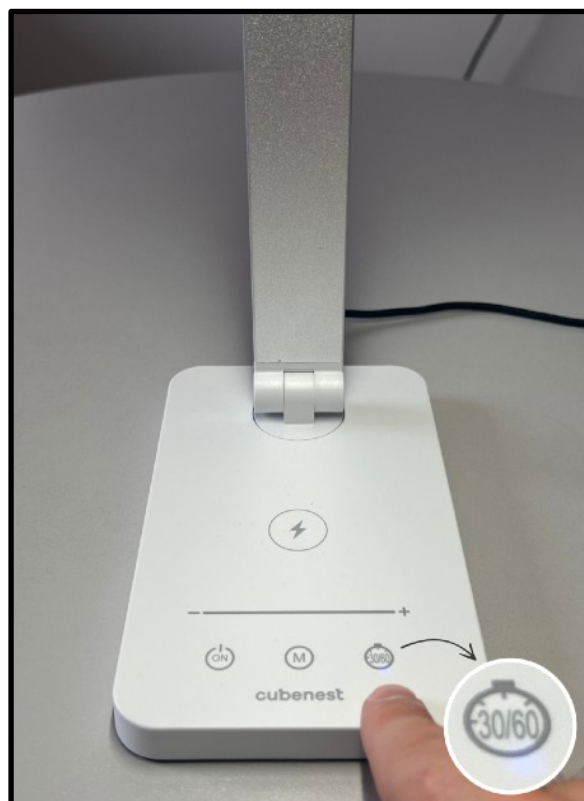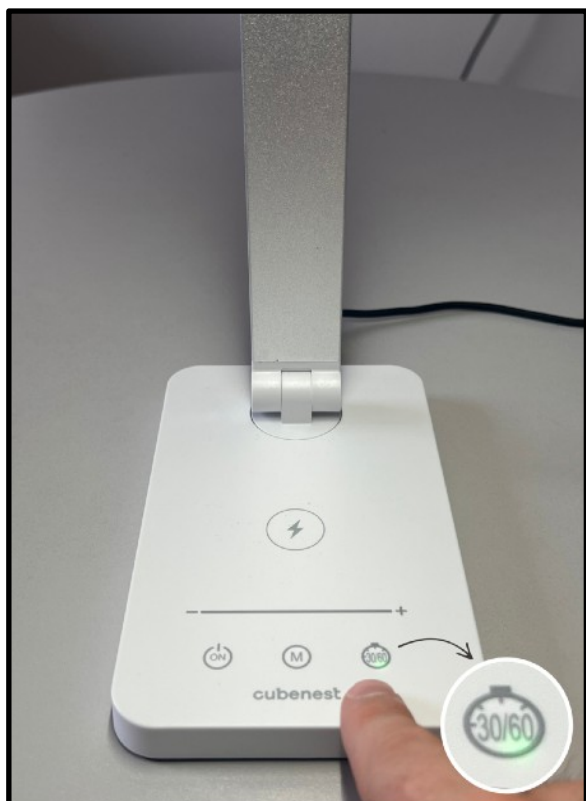

6. **Încărcarea fără fir a telefonului (LTW01C).**



7. **Încărcarea telefonului prin portul USB:** Introduceți capătul USB-A al cablului în portul de pe spatele lămpii și introduceți capătul USB-C al cablului în portul de pe dispozitivul dvs.



3. Instrucțiuni de siguranță

-  **Copii și supraveghere:** lampa nu este concepută ca o jucărie. Nu o lăsați la îndemâna copiilor mici fără supraveghere.
 -  **NU utilizați** un cablu sau un adaptor USB necertificat sau deteriorat.
 -  **Nu acoperiți:** Nu acoperiți niciodată lampa cu pânză sau alte materiale pentru a preveni supraîncălzirea.
 -  **Nu utilizați dacă este deteriorată:** Dacă lampa sau cablul acesteia prezintă semne de deteriorare, nu utilizați dispozitivul și contactați producătorul sau service-ul autorizat.
 -  Deconectați întotdeauna lampa de la sursa de alimentare înainte de curățare. Utilizați numai o cârpă umedă și evitați pătrunderea umezelii în părțile electrice.
-

4. Întrebări frecvente (FAQ)

? Este inclus un adaptor de alimentare?

 **Nu.** Este inclus doar un cablu de alimentare USB-C (1,5 m). Pentru o funcționare corectă, vă recomandăm un adaptor cu o putere de cel puțin **20 W**.

? Cum funcționează încărcarea fără fir? (**LTW01C**)

 Lampa **LTW01C** are un încărcător wireless integrat (standard Qi) care suportă până la **10 W** de putere. Funcționează atât cu iPhone, cât și cu Android care acceptă Qi.

? Pot să folosesc lampa și să-mi încarc telefonul în același timp?

 **Da.** Lampa permite iluminarea sau încărcarea USB simultană. În cazul **LTW01C** poate încărca și dispozitive dacă acestea acceptă protocolul de încărcare wireless Qi.

? Ce culori de lumină oferă lampa?

 Are **5 temperaturi de culoare:** de la alb cald (**2800K**) la alb rece (**6500K**). Setarea se face prin control tactil.

? Este posibil să controlați luminozitatea luminii?

 Da, lampa este **reglabilă**. Luminozitatea poate fi reglată la infinit de la **10% la 100%** cu ajutorul panoului tactil.

? Lampa are și un port USB clasic?

 Da, există o **ieșire USB-A (5V/1A)** care poate fi utilizată pentru încărcarea prin cablu a altor dispozitive (de exemplu, smartwatch sau telefon).

? Lampa poate fi înclinată sau rotită?

- ✓ Da, designul este flexibil - brațul lămpii poate fi reglat la unghiuri diferite pentru o iluminare ideală.

? Ce trebuie să faceți dacă lampa nu funcționează?

- ✓ Verificați conexiunea corectă a cablului și ieșirea adaptorului.
- ✓ Încercați să utilizați un alt cablu USB-C și sau adaptor (min. 20W).

? Cum se curăță lampa?

- ✓ **Deconectați lampa de la sursa de alimentare** înainte de curățare. Utilizați o **cârpă moale, ușor umedă** pentru curățare. Nu utilizați substanțe chimice dure sau apă.

5. Depanarea problemelor comune

1. Încărcarea fără fir nu funcționează

(LTW01C) Cauze posibile:

- Utilizarea unui adaptor cu putere insuficientă (mai puțin de 20 W).
- Telefonul nu este poziționat corect pe suprafața de încărcare.
- Utilizarea unui echipament incompatibil sau a unui capac de protecție gros.

Soluție:

- Utilizați un adaptor cu o putere de cel puțin **20W**.
- Asigurați-vă că telefonul este centrat corect pe suprafața de încărcare.
- Îndepărtați orice capac protector gros care poate împiedica încărcarea.

2. **Cauze posibile:**

- Conectarea incorectă a cablului de alimentare.
- Adaptor sau cablu de alimentare defect.
- Defect în circuitul electric.

Soluție:

- Verificați conectarea corectă a cablului lămpii și a adaptorului.
- Încercați un alt adaptor de alimentare cu putere adecvată.
- Dacă problema persistă, contactați service-ul autorizat.

3. Controlul tactil nu răspunde

Cauze posibile:

- Panou tactil murdar sau umed.
- Defecțiune în circuitul de control.

Soluție:

- Curățați panoul tactil cu o cârpă moale uscată.
- Deconectați lampa de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-o.

4. Ieșirea USB-A nu încarcă dispozitivul

Cauze posibile:

- Utilizarea unui dispozitiv cu cerințe de curent de încărcare mai mari.
- Cablu USB defect.

Soluție:

- Asigurați-vă că dispozitivul conectat nu necesită mai mult de 1 A de curent.
- Încercați un alt cablu USB.
- Dacă problema persistă, contactați asistența tehnică.

5. Temperatură sau intensitate luminoasă

incorectă Cauze posibile:

- Setare incorectă a temperaturii sau a intensității luminoase.
- Defecțiune în circuitul de control.

Soluție:

- Utilizați controlul tactil pentru a seta temperatura și luminozitatea dorite ale lămpii.
- Dacă setările nu pot fi modificate, deconectați lampa de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi conectați-o din nou.

Asistență tehnică

 **Email:** info@cubenest.ro

 +420 704 613 961

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o perioadă de garanție de 24 de luni.
- În cazul unui defect, vă rugăm să completați formularul nostru de reclamație - <https://www.cubenest.ro/info/reclamatii>